



EJ03800

Ervaar de ongeëvenaarde ergonomie van onze trommelspijkmachine Smart BoardMaster SCN49XP! De verstelbare telescooparm en de korte arm met vaste lengte zijn ontworpen om vermoeidheid bij de gebruiker te minimaliseren en de productiviteit te verhogen. Onze BoardMaster absorbeert de terugslag, waardoor u langer en comfortabeler kunt werken. Profiteer van de PLC-gestuurde regeling die de schietafstand nauwkeurig met stappen van 10 mm instelt en van de naadloze handmatige wisseling tussen standen. Schakel tussen twee vooringestelde schietafstanden en bereik de perfecte schietdiepte met de traploze diepte-instelling. De laserlijnen en geleiderail zorgen voor de perfecte uitlijning, en dankzij de verstelbare zijgeleiders behoudt u de juiste tussenruimte. Geniet van een langere levensduur met het 18V-accuplatform van SENCO.

TOEPASSINGEN

Vlonders, vlonders zacht hout, hardhouten vloeren, isolatieplaten, lambrisering, bekleding, gevelbekleding, hout op hout toepassingen, plinten, isolatiebekleding, planken, houtconstructies, spaanplaat

EIGENSCHAPPEN

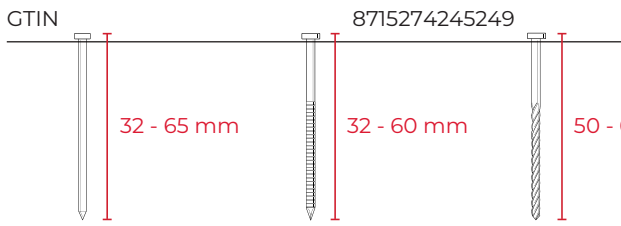
- Telescooparm
- Programmerbare PLC
- Verstelbare randgeleider
- Laserlijn
- Intrekbaar handvat
- Instelbare trekker

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Pitch	6 - 8 mm
Rol type	Plat
Werktemperatuur range	-18 - 49 °C
Olievrij	Nee
Verbindingstype	Draad gebonden
Alternatieve verbindingstype	Plastic gebonden 16mm
Nageltype	Trommelspijkers
Max buitendiameter rol	120 mm
Afmetingen	1283 x 314 x 1173 mm
Activering instelling	Automatisch
Magazijn capaciteit	375 stuks
Schoten / Seconde	5
Luchtaansluiting	3/8" inwendig
Luchtverbruik bij 60 schoten per minuut	111 l/m
Werkdruk	5 - 8,3 bar

IDENTIFICATIE

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

Artikelnummer	EJ03800
GTIN	8715274245249
	
	2,1 - 2,87 mm 2,1 - 2,5 mm 2,5 - 2,5 mm



HANDMATIG GEKOPPELDE BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM	AFWERKING	CODE
EL trommelspijker ring 2,3x38mm	Hot-Dipped galvanised 3	ELxxASBHR-CN
SG trommelspijker ring 2,1x50mm	Hot-Dipped galvanised 3	SGxxASAC-CN
BL trommelspijker ring 2,5x65mm	Hot-Dipped galvanised 3	BLxxASBF-CN
GL trommelspijker ring 2,87mmx50mm	Verzinkt 12 micron	GLxxAXBF-CN
GL trommelspijker ring 2,87mmx65mm	Verzinkt 12 micron	GLxxAXBF-CN