



PAL70

Pal70 naglotājs naglām ruļļos ir labi izsvarts un jaudīgs. Tas ir paredzēts pat vissarežģītākajiem uzdevumiem, piemēram, žogu uzstādīšanai un palešu izgatavošanai. Ar naglotāju var naglot naglas ruļļos ar gludu, rievotu un vītņes kātu ar garumu no 45 līdz 70 mm un diametru no 2,3 līdz 2,9 mm. 300 naglu magazīnas ietilpība (ar vismazāko diametru) sniedz maksimālu produktivitāti.

IZMANTOŠANA

Paletes un redeļu kastes, iepakojums, grīdas, apakšklāji, ierāmēšana, apšuvuma darbi

FUNKCIJAS

- Alumīnija korpuss
- Tērauda sānu nodilumplāksnes
- Komforta rokturis


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Metiens	8 - 8 mm
Vītņes veids	Plakans
Bez eļļas	Nē
Savienošanas veids	Savilkts ar vadu
Naglu veids	Spirālveida naglas
Iekļauts koferis	Nē
Neto svars	3,62 kg
Izšaušanas režīms	Duāls
Magazīnas ietilpība	300 gabali
Šāvienī / sekundē	3
Gaisa ieplūdes izmērs A	3/8" aptverošā daļa
Gaisa patēriņš ar 60 šāvieniem minūtē	136 l/m
Darbības spiediens	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIKĀCIJA

Preces numurs	PAL70
GTIN	8715274017525

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

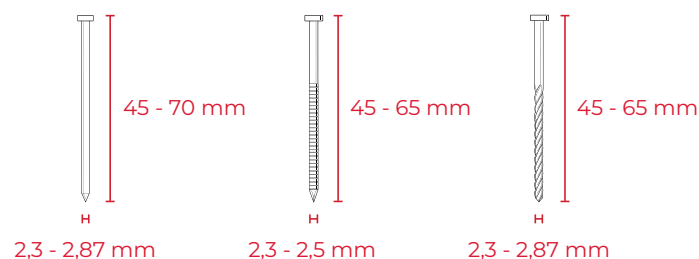

TVIRTINIMO DETALĖS

NOSAUKUMS	APDARE	KODS
BL rievotas naglas ruļļos 2,5x50 mm	Parasts cinkots	BLxxAABF-CN
BL rievotas naglas ruļļos 2,5x55 mm	Parasts cinkots	BLxxAABF-CN
BL rievotas naglas ruļļos 2,5x60 mm	Karsti cinkots 3	BLxxASBFR-CN
BL rievotas naglas ruļļos 2,5x50 mm	Spilgta pamata standarta stiepe	BLxxAPBF-CN
BL rievotas naglas ruļļos 2,5x65 mm	Karsti cinkots 3	BLxxASBFR-CN

PIEDERUMI



NOSAUKUMS	KODS
Smēreļļa pneimatiskajiem instrumentiem, 946 ml PC0102	



NOSAUKUMS	KODS
Smēreļļa pneimatiskajiem instrumentiem ar mitruma aizsardzību	PC1295

SUDERINAMI PRODUKTAI



NOSAUKUMS	KODS
AC24016, zema trokšņa kompresors	AFN0022



NOSAUKUMS	KODS
AC20224-BL-EU, gaisa kompresors, 230 V	AFN0038EU



NOSAUKUMS	KODS
AC33024UK2, 230 V UK kompresors bez eļļas	AFN0004UK2



NOSAUKUMS	KODS
AC32024, zema trokšņa kompresors	AFN0031