

## Brillantante neutro

### Descrizione

Suma Beta A5.5 è un brillantante neutro per lavaggio meccanico stoviglie utilizzabile nelle più svariate condizioni di lavaggio. Suma Beta A5.5 è utilizzabile anche per il lavaggio automatico dei forni con sistema autopulente.

### Caratteristiche principali


Suma Beta A5.5 è un brillantante neutro. E' stato formulato per l'utilizzo in qualsiasi tipo di lavastoviglie. Il prodotto contiene una speciale miscela di tensioattivi non-ionici che assicurano un' asciugatura rapida e senza aloni su qualsiasi tipo di superficie in presenza di acque dolci e medio dure.


### Benefici

- Assicura una rapida asciugatura delle stoviglie.
- Garantisce ottimi risultati e stoviglie prive di aloni.
- Genera pochissima schiuma facilitando le operazioni di risciacquo.

### Modalità d'uso

Suma Beta A5.5 viene dosato automaticamente nel risciacquo finale della lavastoviglie alla concentrazione minima di 0,2 ml/L\* con una temperatura compresa fra 70°C e 85°C, tramite le apparecchiature di dosaggio automatico Diversey o i sistemi di dosaggio integrati nella macchina quando sono presenti. Esso può essere applicato anche manualmente nella vaschetta di prelievo del brillantante presente nelle piccole lavastoviglie. I livelli di dosaggio sopra riportati dipendono dal grado di durezza dell'acqua e dalle condizioni operative.



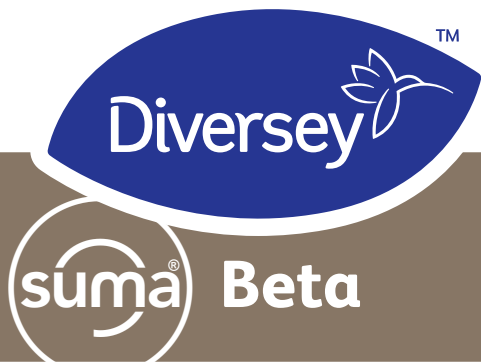

**A5.5**

**Caratteristiche tecniche**

Aspetto fisico: Liquido limpido blu

pH (tal quale): 7,0

peso specifico (20°C): 1,01

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

**Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio**

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

**Compatibilità prodotto**

Seguendo le modalità d'uso consigliate, Suma Beta A5.5 è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine. Per il lavaggio dei forni autopulenti, si raccomanda di verificare le raccomandazioni d'uso riportate sul manuale di fabbricazione del costruttore prima di utilizzare il prodotto.