

SMARTWASTE STANDARD

2-4 l/s

Produktbeskrivning

SmartWaste Standard är ett markförlagt matavfallssystem för restauranger och storkök med matavfallsskvarnar. Systemet är mycket robust och är tillverkat i rotationsgjuten polyeten och består av två tankar, en matavfallstank och en fettavskiljare.


Systemet erbjuder flera olika storlekar avseende både flöde och volym och kan enkelt anpassas efter verksamheters behov och förutsättningar.

SmartWaste Standard uppfyller kraven enligt SS-EN-1825 och SS-EN-12566. Tankarna är utrustade med teleskophalsar, gastäta och låsbara betäckningar i klass B125 eller D400. Systemet är avsett för markförlagd installation på frostfritt djup. In- och utlopp Ø110 mm.



Fördelar med SmartWaste

- Minskade förluster av matavfall
- Ökad mängd matavfall – ökad mängd biogas som kan användas till fordon och energi
- Slutet luktfritt system som håller ohyra borta
- Skonsammare arbetsmiljö utan tunga lyft av matavfallskärl
- Fräschare smidigare och mer effektiv hantering av matavfall

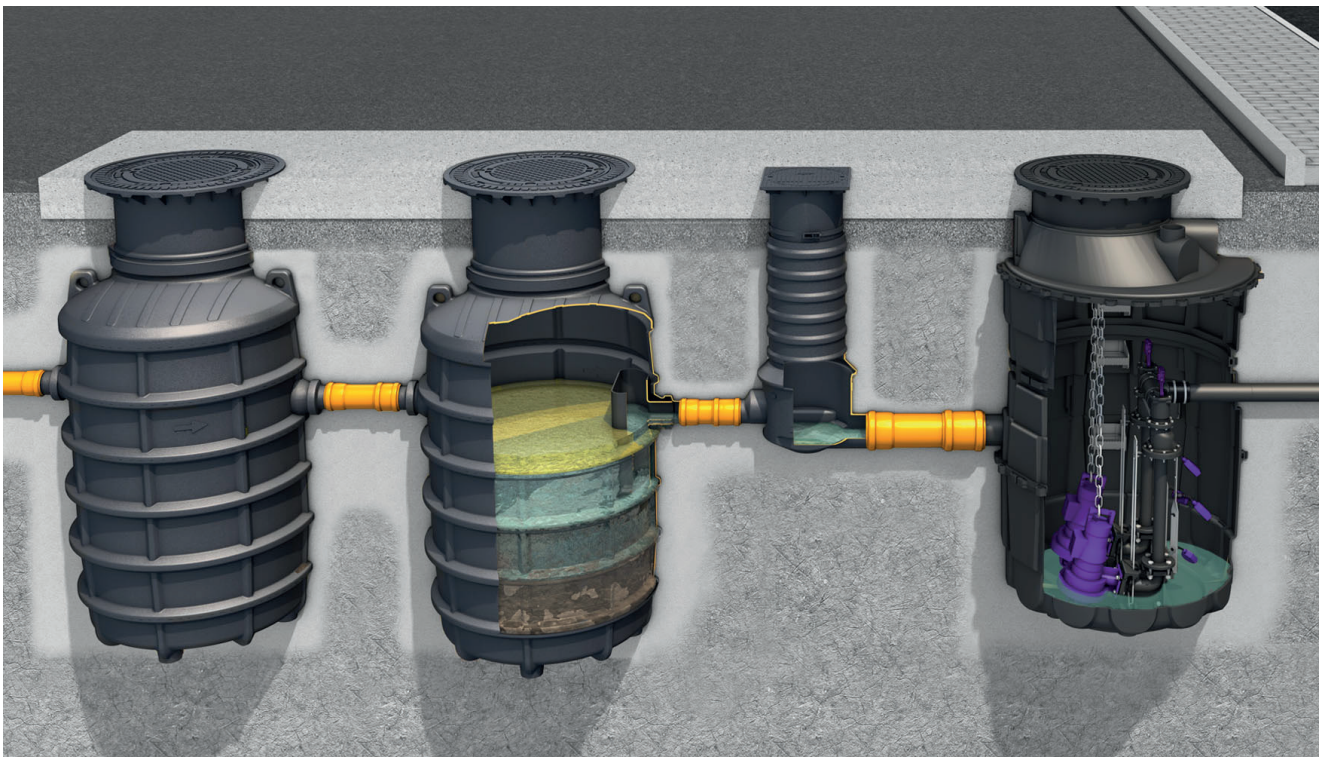



SMARTWASTE STANDARD

2-4 l/s

SMARTWASTE STANDARD BESTÅR AV

Matavfallstank

- Lagringsvolym 570 – 1800 liter
- Teleskophals, gastät och låsbar betäckning i klass B125 eller D400
- In och utlopp Ø110 mm

Fettavskiljare

- Flöde mellan 2 – 4 l/s
- Teleskophals, gastät och låsbar betäckning i klass B125 eller D400
- In och utlopp Ø110 mm

Tillval


- Nivåalarm till fettavskiljaren (KE-13391)
- Provtagningsbrunn (KE-915880D)
- Förlängningshals till matavfallssystemet (KE-917460)
- Förlängningshals till provtagningsbrunnen (KE-915402)
- Markförankring (Kontakta GPA)
- Pumpstation för markförlagd installation (kontakta GPA)

Produktspecifikation

Artikelnummer	Vikt (kg)	NS (l/s)	Volym matavfallstank (l)	Slamfång fettavskiljare (l)	Fettvolym fettavskiljare (l)	RSK
KE-95002.01/120D	240	2	570	200	120	5644006
KE-95002.02/120D	250	2	770	200	120	5644007
KE-95004.01/120D	260	4	770	400	160	5644008
KE-95004.02/120D	580	4	1800	400	160	5644009

SMARTWASTE STANDARD

2-4 l/s

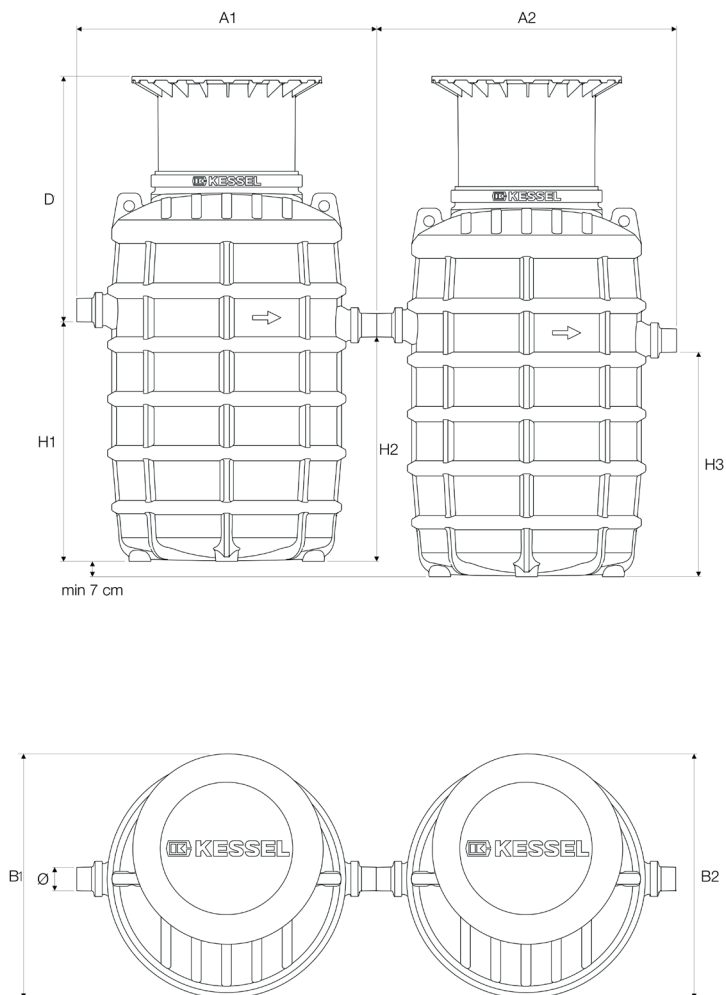

Mått

Artikelnr	Ø	A1	A2	H1	H2	H3	D	B1	B2
KE-95002.01/120D	110	1380	1380	860	790	790	800-1200	1106	1106
KE-95002.02/120D	110	1380	1380	1110	1040	790	800-1200	1106	1106
KE-95004.01/120D	110	1380	1380	1110	1040	790	800-1200	1106	1106
KE-95004.02/120D	110	2540	1380	1100	1030	790	740-1175	1200	1106