

M1IU-V - PVC Kugleventil - Indvendig limning DN10-100mm FPM tætning

Beskrivelse

- PVC M1 Kugleventil 2-vejs
- Med PVC indlægsdele for indv. limning
- Udstyret med sikkerhedshåndtag, samt mulighed for montering af identifikationsskilt.
- Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- E=EPDM
- V=FPM




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

M1IU-V - PVC Kugleventil - Indvendig limning DN10-100mm FPM tætning

Teknisk specifikation

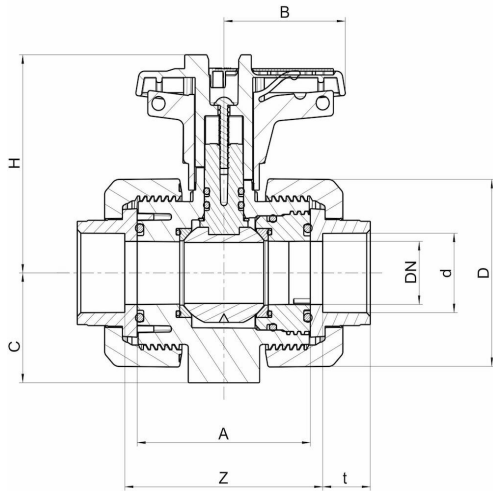

Artikelnr	d	DN	D	A	Z	t	C	H	B
M1IU-V-016	16	10	55.5	45	51	16	33	70.5	39.5
M1IU-V-020	20	15	55.5	45	50	16.5	33	70.5	39.5
M1IU-V-025	25	20	62	53.5	59.5	19.5	40	77	51
M1IU-V-032	32	25	70	54	60	23	43	79.5	51
M1IU-V-040	40	32	84	62	68.5	26.5	51	98	63.5
M1IU-V-050	50	40	101	78	86	31.5	56	105.5	72
M1IU-V-063	63	50	115	87	98	38.5	64	114	84
M1IU-V-075	75	65	149	111.5	122	44.5	85	142	110
M1IU-V-090	90	80	182	135.5	152.5	56.5	100	153	132
M1IU-V-110	110	80	182	135.5	162	61	100	153	132

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk