

YVM-PP - T-rör 45°

Beskrivning

- PP-T-rör 45°
- Muff i alla ändar



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

YVM-PP - T-rör 45°

Teknisk specifikation

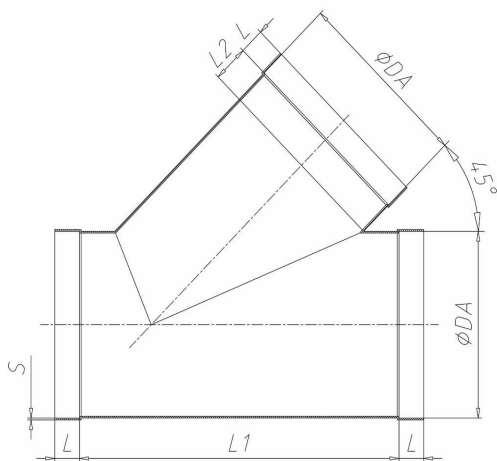

Artikelnr	DAØ	L	L1	L2	s
YVM-PP 090	90	40	263	68	3
YVM-PP 110	110	40	282	63	3
YVM-PP 125	125	40	313	68	3
YVM-PP 140	140	40	334	68	3
YVM-PP 160	160	40	352	63	3
YVM-PP 180	180	40	391	68	3
YVM-PP 200	200	40	409	63	4
YVM-PP 225	225	40	454	68	4
YVM-PP 250	250	40	480	63	4
YVM-PP 280	280	50	532	68	4
YVM-PP 315	315	50	581	68	5
YVM-PP 355	355	50	638	68	5


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

YVM-PP - T-rör 45°

Teknisk specifikation

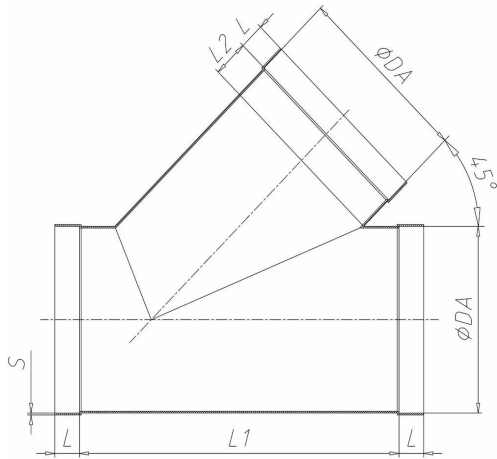

Artikelnr	DAØ	L	L1	L2	s
YVM-PP 400	400	50	702	68	6
YVM-PP 450	450	50	818	90	5
YVM-PP 500	500	50	908	100	5
YVM-PP 560	560	60	1016	112	6
YVM-PP 600	600	60	1090	120	6
YVM-PP 630	630	70	1144	126	6

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

YVM-PP - T-rör 45°

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas. Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se