

624B - Butterflyventil med håndtag, wafer

Beskrivelse

- Butterflyventil med håndtag
- Type Wafer - GG25
- DIN flanger PN16/10
- Ventilhus i 0.6025 duktiljern (GG25) med epoxy overfladebehandling
- Liner i EPDM (NBR på forespørgsel)
- Ventilklap i 1.4408 AISI316 stål (AISI316L)
- (Kan leveres i alubronze 2.0966 på forespørgsel)
- PN6, PN10, PN16
- DN50 - DN150
- Temperaturområde
- EPDM: -10 °C til +125 °C
- NBR: -10 °C til +100 °C
- Kan bl.a. anvendes til drikkevand eller HVAC



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

624B - Butterflyventil med håndtag, wafer

Teknisk specifikation

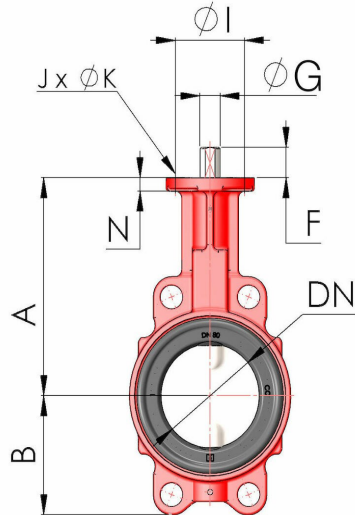

Artikelnr	F	DN	A	C	B	J	N	VVS-nummer
624B-E-0050	25	50	146	43	60	4	8	416570012
624B-E-0065	25	65	153.5	46	66	4	8	416570013
624B-E-0080	25	80	163	46	88	4	8	416570014
624B-E-0100	25	100	172.5	52	98	4	8	416570016
624B-E-0125	25	125	192.5	56	112	4	9.5	416570017
624B-E-0150	25	150	205	56	128	4	9.5	416570018

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk