

SXEIV-E - PVC Kulbackventil inv. lim EPDM

Beskrivning

- PVC-U kulbackventil
- Justerbart säte
- Invändig lim
- PN 16
- EPDM
- Vertikalt montage



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SXEIV-E - PVC Kulbackventil inv. lim EPDM

Teknisk specifikation

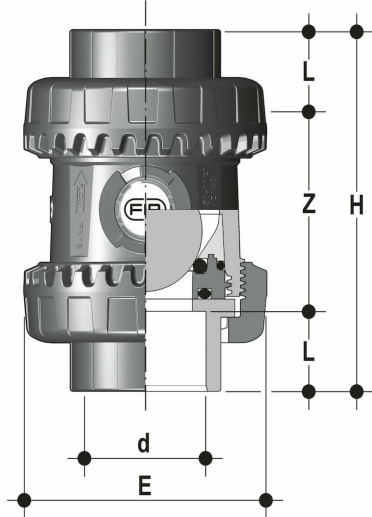

Artikelnr	d	DN	PN	L	Z	H	E	RSK
SXEIV-E-016	16	10	16	14	54	82	54	4968868
SXEIV-E-020	20	15	16	16	50	82	54	4968869
SXEIV-E-025	25	20	16	19	53	91	63	4968870
SXEIV-E-032	32	25	16	22	59	103	72	4968872
SXEIV-E-040	40	32	16	26	68	120	85	4968873
SXEIV-E-063	63	50	16	38	98	174	118	4968875
SXEIV-E-075	75	65	16	44	123	211	157	4968876
SXEIV-E-090	90	80	16	51	146	248	174	4968877
SXEIV-E-110	110	100	16	61	161	283	212	4968878

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SXEIV-E - PVC Kulbackventil inv. lim EPDM

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektronik tillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se