

Aqualift F XL

Den högpresterande anläggningen för spillvatten från kommersiella, industriella och kommunala verksamheter

Aqualift F XL är en kraftfull pumpstation för kommersiella, industriella och kommunala verksamheter. Den är lämplig för pumpning av dagvatten eller spillvatten, till exempel efter en fettavskiljare.

Pumpbehållare

Det finns tre storlekar på behållarna – 200, 300 och 450 liter. Alla behållare får plats genom en vanlig 800 mm bred dörr.

Virvelhjulsimpeller

Pumpstationen har en virvelhjulsimpeller som kan hantera spillvatten med eller utan WC enligt S-EN-12050-1 och 2.

Avstängningsventiler

Tryckanslutning och avstängningsventil är tillverkade i polymer för pumpar SPF 1400/1500/3000 och i gjutjärn för pumpar SPF 3000/4500/5500. Gjutjärn rekommenderas när pumphöjden är över 5 meter och när pumpvolymen är mer än 20 m³/h.

Tryckgivare


Aqualift F XL mäter vattennivån i stationen med en pneumatisk tryckgivare. Pumpstationen är förberedd för en extra larmgivare (tillval).

Flexibla inlopp

Pumpstationen är förberedd med ett inlopp på Ø110 eller Ø160 mm. Ytterligare inlopp från Ø50 till Ø200 mm kan enkelt anslutas via den förberedda borrytan på sidan av stationen.

SDS Self-Diagnosis-System

Plug-in förberedda kontrollenheter med Self-Diagnosis-System (SDS) kan installeras och anslutas utan en ackrediterad elektriker (endast för 230 V anläggningar).


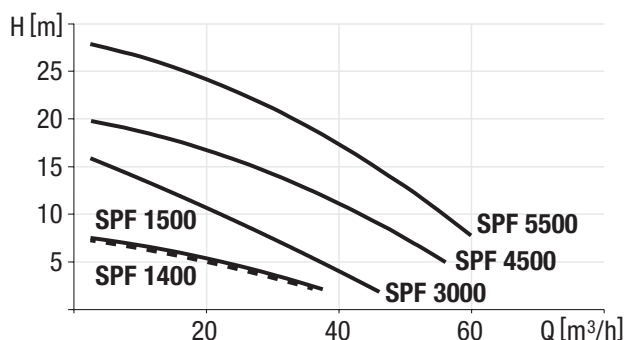


Pump	Effekt	Spänning	Driftläge	Max kapacitet	Max pumphöjd
SPF 1400*	1.6 kW	230 V	S1/ S3 50%	7 m³/h	7 m
SPF 1500*	1.4 kW	400 V	S1/ S3 50%	8 m³/h	8 m
SPF 3000	3.2 kW	400 V	S1/ S3 50%	47 m³/h	16 m
SPF 4500	4.5 kW	400 V	S1/ S3 50%	55 m³/h	20 m
SPF 5500	5.7 kW	400 V	S1 50%	60 m³/h	27 m

* Inte för 450 liter

Aqualift F XL



200 liter

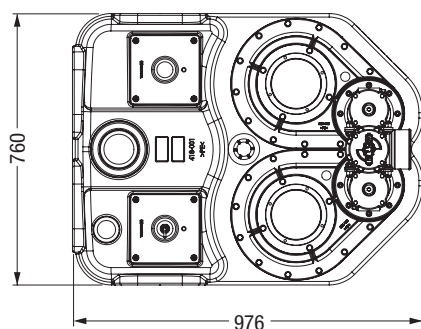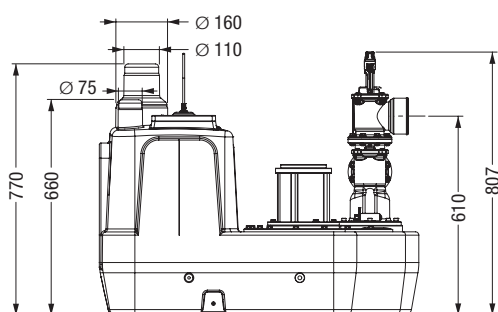


Pump	Avstängningsventil	Artikelnummer
Mono – med en pump		
SPF 1400-S3	Nej	KE-11 000
SPF 1400-S3	Ja (plast)	KE-11 002
SPF 1500-S3	Nej	KE-11 018
SPF 1500-S3	Ja (plast)	KE-11 020
SPF 3000-S3	Nej	KE-11 036
SPF 3000-S3	Ja (plast)	KE-11 038
SPF 4500-S3	Nej	KE-11 059
SPF 4500-S3	Ja (gjutjärn)	KE-11 061
SPF 5500-S3	Nej	KE-11 072
SPF 5500-S3	Ja (gjutjärn)	KE-11 074
Duo – med två pumpar		
SPF 1400-S1	Nej	KE-11 085
SPF 1400-S1	Ja (plast)	KE-11 086
SPF 1400-S3	Nej	KE-11 001
SPF 1400-S3	Ja (plast)	KE-11 003
SPF 1500-S1	Nej	KE-11 095
SPF 1500-S1	Ja (plast)	KE-11 096
SPF 1500-S3	Nej	KE-11 019
SPF 1500-S3	Ja (plast)	KE-11 021
SPF 3000-S1	Nej	KE-11 105
SPF 3000-S1	Ja (plast)	KE-11 106
SPF 3000-S1	Ja (gjutjärn)	KE-11 108
SPF 3000-S3	Nej	KE-11 037
SPF 3000-S3	Ja (plast)	KE-11 039
SPF 3000-S3	Ja (gjutjärn)	KE-11 043
SPF 4500-S1	Nej	KE-11 120
SPF 4500-S1	Ja (gjutjärn)	KE-11 121
SPF 4500-S3	Ja (gjutjärn)	KE-11 062
SPF 5500-S3	Nej	KE-11 073
SPF 5500-S3	Ja (gjutjärn)	KE-11 075

Aqualift F XL

300 liter

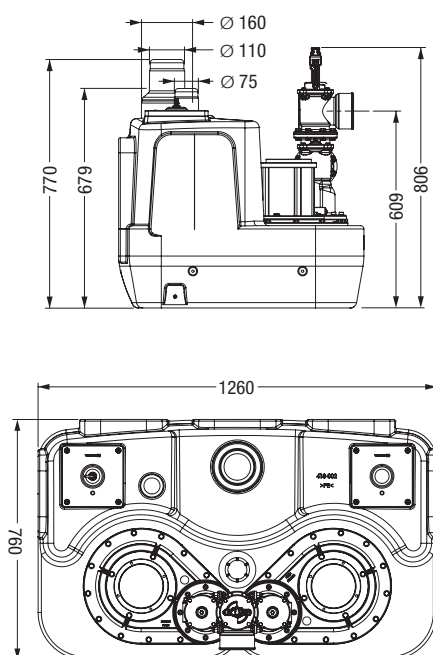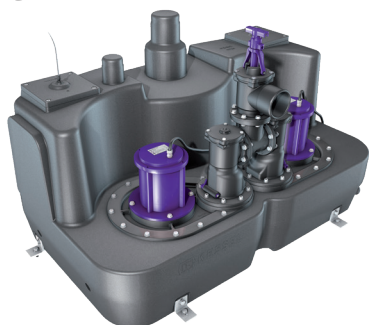

450 liter

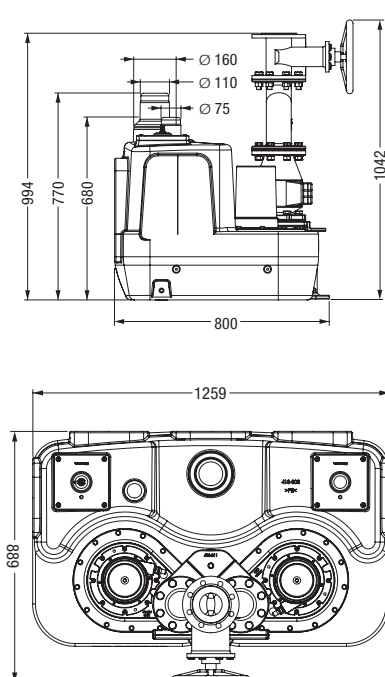

Pump	Avstängningsventil	Artikelnummer
Duo – med två pumpar		
SPF 1400-S1	Nej	KE-11 090
SPF 1400-S1	Ja (plast)	KE-11 091
SPF 1500-S1	Nej	KE-11 100
SPF 1500-S1	Ja (plast)	KE-11 101
SPF 3000-S1	Nej	KE-11 110
SPF 3000-S1	Ja (plast)	KE-11 111
SPF 3000-S1	Ja (gjutjärn)	KE-11 113
SPF 4500-S1	Nej	KE-11 123
SPF 4500-S1	Ja (gjutjärn)	KE-11 124
SPF 5500-S3	Nej	KE-11 078
SPF 5500-S3	Ja (gjutjärn)	KE-11 080

Pump	Avstängningsventil	Artikelnummer
Duo – med två pumpar		
SPF 3000-S1	Nej	KE-11 115
SPF 3000-S1	Ja (plast)	KE-11 116
SPF 3000-S1	Ja (gjutjärn)	KE-11 118
SPF 3000-S3	Nej	KE-11 054
SPF 3000-S3	Ja (plast)	KE-11 055
SPF 3000-S3	Ja (gjutjärn)	KE-11 057
SPF 4500-S1	Nej	KE-11 126
SPF 4500-S1	Ja (gjutjärn)	KE-11 127
SPF 4500-S3	Ja (gjutjärn)	KE-11 070
SPF 5500-S3	Nej	KE-11 082
SPF 5500-S3	Ja (gjutjärn)	KE-11 083