

CMUIM-V - PP Membranventil union med indv. svejsning DN15 FPM

Beskrivelse

- PP CM Membranventil
- Union med indv. muffesvejs
- Nyt design med højere Kv-værdi
- Udskiftelige indlægsdele til andre materialer
- Optisk positionsindikator
- PN6
- FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

CMUIM-V - PP Membranventil union med indv. svejsning DN15 FPM

Teknisk specifikation

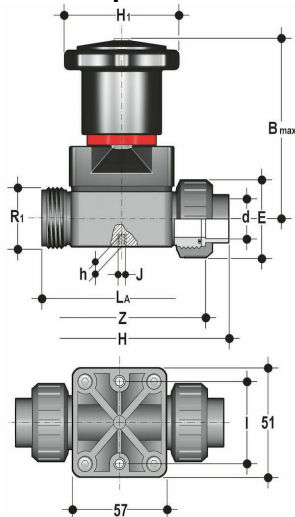

Artikelnr	d	DN	Membran	B max	LA	H1	H	I	Z	R1
CMUIM-V-020	20	15	VITON	86	90	59	130	35	98	1"

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk