

VKDBEV/CE-V - PVC Kugleventil, udv. svejsning, elektrisk aktuator DN15-100 FPM

Beskrivelse

- PVC VKD Kugleventil 2-vejs
- Med PE100-svejseender til stuk- og elektrosvejsning
- Elektrisk aktuator Type ER (IP65)
- Standard: 230v/50Hz
- Andre spændinger og tilslutninger eksempelvis:
indvendigt gevind med 24VDC fås på forespørgsel.
- Optioner: Batteribackup
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VKDBEV/CE-V - PVC Kugleventil, udv. svejsning, elektrisk aktuator DN15-100 FPM

Teknisk specifikation

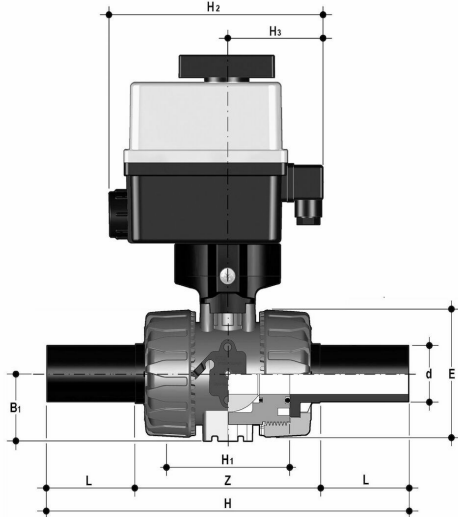

Artikelnr	d	DN	PN	H	E	H2	H3	L	Z	H1
VKDBEV/CE-V-020	20	15	10	175	54	187	82	15	73	65
VKDBEV/CE-V-025	25	20	10	210	65	187	82	17	82	70
VKDBEV/CE-V-032	32	25	10	226	73	187	82	19	90	78
VKDBEV/CE-V-040	40	32	10	243	86	187	82	23	100	88
VKDBEV/CE-V-050	50	40	10	261	98	187	82	24	117	93
VKDBEV/CE-V-063	63	50	10	293	122	187	82	28	144	111
VKDBEV/CE-V-075	75	65	10	356	164	188	93	33	147	133
VKDBEV/CE-V-090	90	80	10	390	203	188	93	36	168	149
VKDBEV/CE-V-110	110	100	16	431	236	188	141	92	247	167

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk