

Brunnsmodul - För tung trafik

Beskrivning

- Brunnsmodul
- För tung trafik
- Denna brunnsmodul är vattentät och är avsedd för påbyggnad av golvinstallerade pumpstationer och bakvattenskydd.
- Brunnsmodulen är avsedd för installation i betongplatta.
- Betäckningen är tillverkad i rostfritt stål och levereras som klass B (12,5 ton) eller klass D (40 ton).



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Brunnsmodul - För tung trafik

Teknisk specifikation

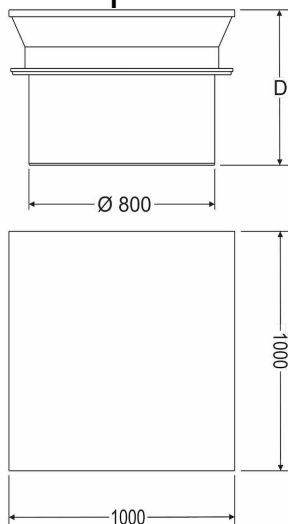

Artikelnr	Installationsdjup D mm	Lock	RSK
KE-8740179	274-523	Class B	5819476
KE-8740180	274-523	Class D	5819477

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se