


PVDF SLANG - PVDF-slange

Beskrivelse

- Slange i PVDF
- Temp: -20 til +120°C
- Toleranse: $\pm 0,15\text{mm}$
- Farge: naturell
- Pris angis per meter

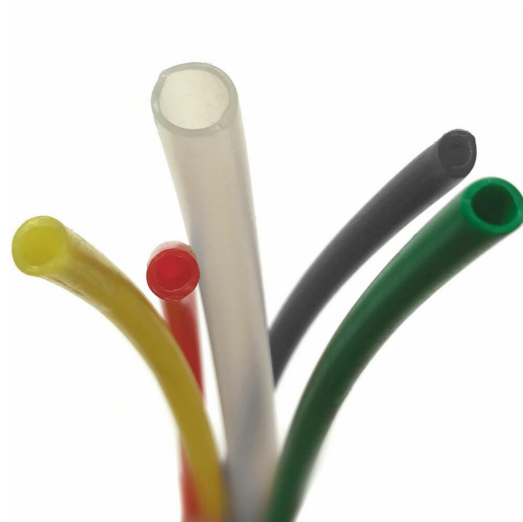

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

PVDF SLANG - PVDF-slange

Teknisk spesifikasjon

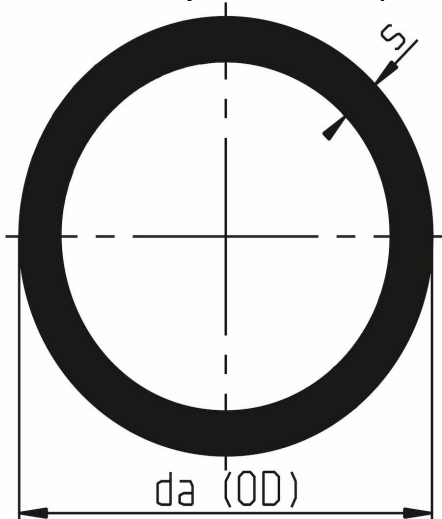

Artikkelnr	da(OD)	I.d. (mm)	trykk ved 20oC(bar)
PVDF0402N	4	2	50
PVDF0604N	6	4	53
PVDF0806N	8	6	35
PVDF1008N	10	8	26
PVDF1209N	12	9	35
PVDF1210N	12	10	21

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no