

## PE100-RC17-B12-RC - PE100-RC Sureline I Rør SDR17 PN10 (12-meters)

### Beskrivelse

PE100-RC Sureline I Rør

Sort, blåstribet

SDR11

Vand PN16 , Gas PN10


Længder á 6 eller 12 meter

DIN 8074/75

EN12201, Nordic Polymark, DK-VAND

Rør i andre længder kan leveres på forespørgsel

Priser pr. meter

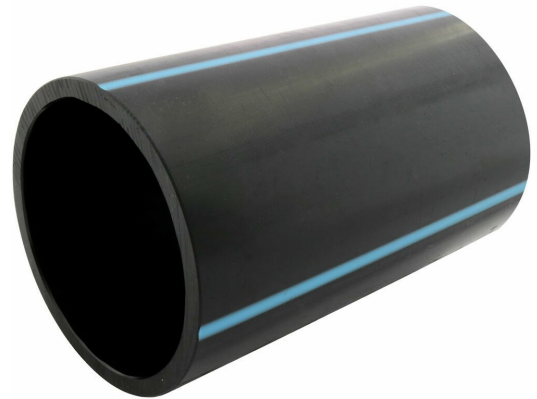

- PE100-RC Sureline I Rør
- Sort, blåstribet
- SDR11
- Vand PN16 , Gas PN10
- Længder á 6 eller 12 meter
- DIN 8074/75
- EN12201, Nordic Polymark, DK-VAND
- Rør i andre længder kan leveres på forespørgsel
- Priser pr. meter

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

## PE100-RC17-B12-RC - PE100-RC Sureline I Rør SDR17 PN10 (12-meters)

### Teknisk specifikation

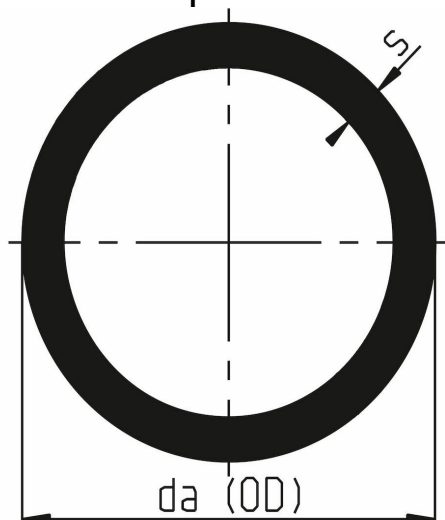

| Artikelnr           | da(OD) | s    | kg/m  |
|---------------------|--------|------|-------|
| PE100-RC17-B12-0063 | 63     | 3.8  | 0.728 |
| PE100-RC17-B12-0075 | 75     | 4.5  | 1.03  |
| PE100-RC17-B12-0090 | 90     | 5.4  | 1.47  |
| PE100-RC17-B12-0110 | 110    | 6.6  | 2.19  |
| PE100-RC17-B12-0125 | 125    | 7.4  | 2.79  |
| PE100-RC17-B12-0140 | 140    | 8.3  | 3.5   |
| PE100-RC17-B12-0160 | 160    | 9.5  | 4.57  |
| PE100-RC17-B12-0180 | 180    | 10.7 | 5.77  |
| PE100-RC17-B12-0200 | 200    | 11.9 | 7.12  |
| PE100-RC17-B12-0225 | 225    | 13.4 | 9.03  |
| PE100-RC17-B12-0250 | 250    | 14.8 | 11.1  |
| PE100-RC17-B12-0280 | 280    | 16.6 | 13.9  |


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8  
DK-2600 Glostrup  
+45 43-86 03 00  
info@gpa.dk  
gpa.dk

## PE100-RC17-B12-RC - PE100-RC Sureline I Rør SDR17 PN10 (12-meters)

### Teknisk spesifikasjon

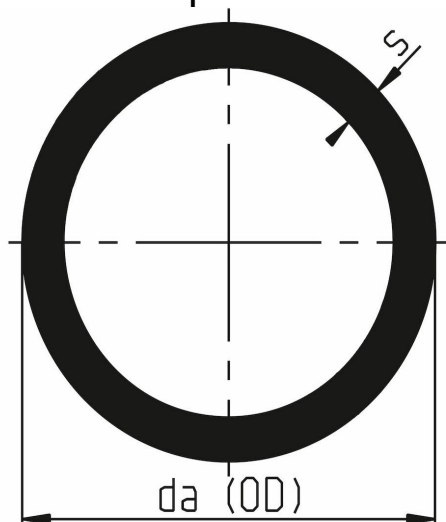

| Artikelnr           | da(OD) | s    | kg/m |
|---------------------|--------|------|------|
| PE100-RC17-B12-0315 | 315    | 18.7 | 17.6 |
| PE100-RC17-B12-0355 | 355    | 21.1 | 22.4 |
| PE100-RC17-B12-0400 | 400    | 23.7 | 28.3 |
| PE100-RC17-B12-0450 | 450    | 26.7 | 35.8 |
| PE100-RC17-B12-0500 | 500    | 29.7 | 44.2 |
| PE100-RC17-B12-0560 | 560    | 33.2 | 55.4 |
| PE100-RC17-B12-0630 | 630    | 37.4 | 70.2 |
| PE100-RC17-B12-0710 | 710    | 42.1 | 89   |
| PE100-RC17-B12-0800 | 800    | 47.4 | 113  |
| PE100-RC17-B12-0900 | 900    | 53.3 | 143  |
| PE100-RC17-B12-1000 | 1000   | 59.3 | 176  |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8  
DK-2600 Glostrup  
+45 43-86 03 00  
info@gpa.dk  
gpa.dk