

MPT-Balkklammer FZV - Balkklammer U-bygel

Beskrivning

- Varmförzinkad FZV
- Skall alltid användas parvis
- Passar MPT 100x100mm



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

MPT-Balkklammer FZV - Balkklammer U-bygel

Teknisk specifikation

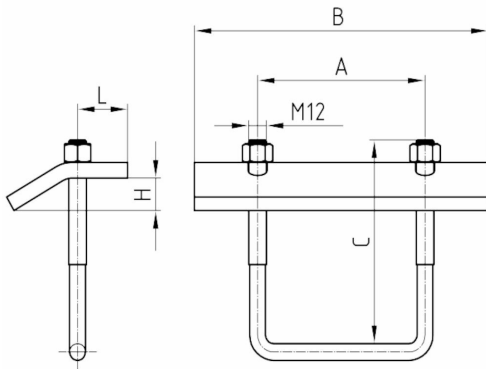

Artikelnr	L	H	M	A	C	B	Profil (mm)
MU-151344	28.6	17.4	M12	114	180	200	Q100-2,5, Q100-3,5
MU-151343	28.6	17.4	M12	114	130	200	Q50-2,5, Q50-3,5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se