

M1IM/CE-V - PP Kugleventil indvendig svejsning, elektrisk aktuator FPM

Beskrivelse

- PP M1 Kugleventil 2-vejs
- Med PP indlægsdele for indv. muffesvejsning
- Elektrisk aktuator Type ER (IP65)
- Standard: 230v/50Hz
- Andre spændinger og tilslutninger eksempelvis: indvendigt gevind med 24VDC fås på forespørgsel.
- Optioner: Batteribackup
- Udstyret med Dual block, låsning af omløberen, samt mulighed for montering af identifikationsskilt
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN10
- V=FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M1IM/CE-V - PP Kugleventil indvendig svejsning, elektrisk aktuator FPM

Teknisk specifikation

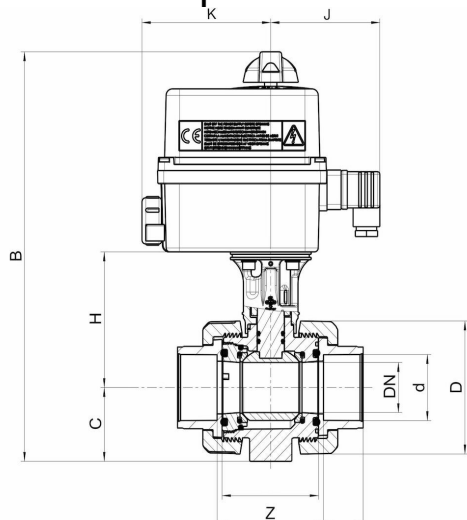

Artikelnr	d	DN	D	Z	C	H	B	K	J	Don
M1IM/CE-V-016	16	10	58	68.5	33	80	260	107	90	ER10
M1IM/CE-V-020	20	15	58	66.5	33	80	260	107	90	ER10
M1IM/CE-V-025	25	20	68.5	79	40	85.5	272.5	107	90	ER10
M1IM/CE-V-032	32	25	75.5	83	43.5	88	278	107	90	ER10
M1IM/CE-V-040	40	32	92	96	51	97	295	107	90	ER10
M1IM/CE-V-050	50	40	108	112	56.5	103	306	107	90	ER20
M1IM/CE-V-063	63	50	127.5	137	64.5	109.5	320.5	107	90	ER20
M1IM/CE-V-075	75	65	160	159.5	85	151.5	379	107	90	ER60
M1IM/CE-V-090	90	80	196.5	202.5	100	167	405	107	90	ER60
M1IM/CE-V-110	110	80	196.5	204.5	100	167	405	107	90	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk