



Aqualift S Compact

Den hygieniska anläggningen för spillvatten utan WC

Aqualift S Compact pumpar spillvatten säkert och hygieniskt till avloppssystemet. Den finns med vippra eller med tryckgivare och kontrollenhet. Teleskophalsen kan vridas, höjjusteras och förses med klinker för att anpassas efter installationsdjup och golv.

Installation i bottenplatta Justerbar teleskophals med tätning mot grundvatten och med lock för klinker.

Inbyggd dräneringsfunktion Golvbrunnen som är inbyggd i locket absorberar läckage på golvet och pumpar iväg spillvattnet till avloppssystemet.

Flera inlopp Inlopp upp till Ø110 mm för duschar, tvättmaskiner och vaskar kan enkelt anslutas på sidan av stationen.

SDS Self-Diagnosis-System Plug-in förberedda kontrollenheter med Self-Diagnosis-System (SDS) kan installeras och anslutas utan en ackrediterad elektriker.

Installation i vattentät betong GPAs grundvattentätning garanterar en säker installation i vattentät betong där det finns högt grundvattentryck.

Tillbehör

Förlängningshals med grundvattentätning


Lämplig för golvinstallerade pumpstationer i vattentät betong.
Artikelnummer: KE-83075

Förlängningshals

Inklusive packning. Max förlängning 180 mm. Lämplig för golvinstallerade pumpstationer.
Artikelnummer: KE-83070


Tryckslangset

Inklusive 5 m tryckslang i PVC. Lämplig för golvinstallerade pumpstationer.
Artikelnummer Ø40 mm: KE-28040, Artikelnummer Ø50 mm: KE-28062

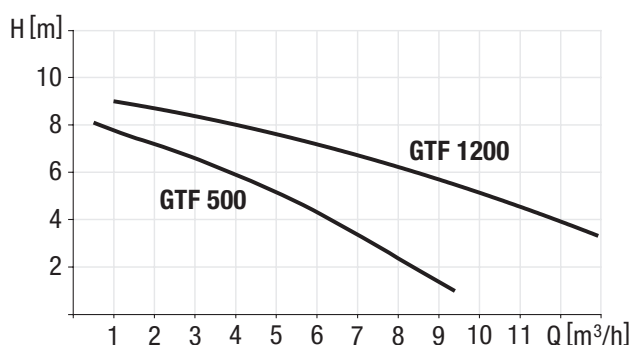

Pump	Effekt	Spänning	Driftläge	Max kapacitet	Max pumphöjd
GTF 500	500 W	230 V	S1	10 m³/h	8 m
GTF 1200	1000 W	230 V	S3	15,5 m³/h	9 m

Golvinstallation

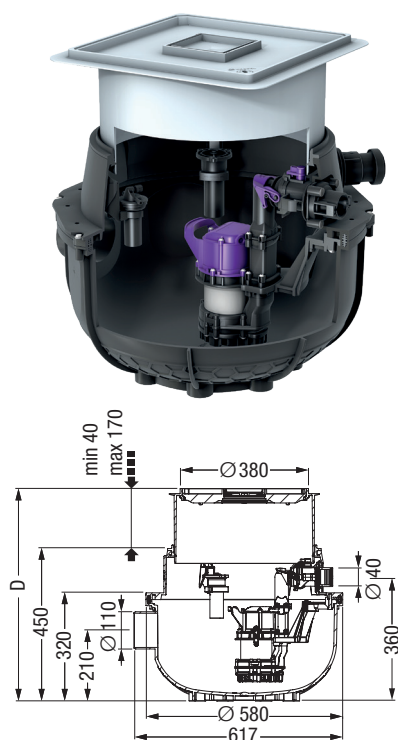

Installationsdjup D från 490-620 mm

Pumpstation med vippra

Pump	Lock	Artikelnummer
Mono – med en pump		
GFT 500-S1	För klinker	KE-280 500X
GFT 1200-S3	För klinker	KE-281 200X
GFT 500-S1	Svart	KE-280 500S
GFT 1200-S3	Svart	KE-281 200S

Pumpstation med kontrollenhet *

Pump	Lock	Artikelnummer
Mono – med en pump		
GTF 500-S1	För klinker	KE-280 550X
GTF 1200-S3	För klinker	KE-281 250X
GTF 500-S1	Svart	KE-280 550S
GTF 1200-S3	Svart	KE-281 250S
Duo – med två pumpar		
GTF 500-S1	För klinker	KE-280 530X
GTF 1200-S3	För klinker	KE-281 230X
GTF 500-S1	Svart	KE-280 530S
GTF 1200-S3	Svart	KE-281 230S

* För övervakning och högre driftsäkerhet

