

GIMC - Vinkel 90° inv.lim/inv.gänga

Beskrivning

- PVC-C Vinkel 90°
- Invändig lim / Invändig gänga
- Metallförstärkt
- PN 16



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GIMC - Vinkel 90° inv.lim/inv.gänga

Teknisk specifikation

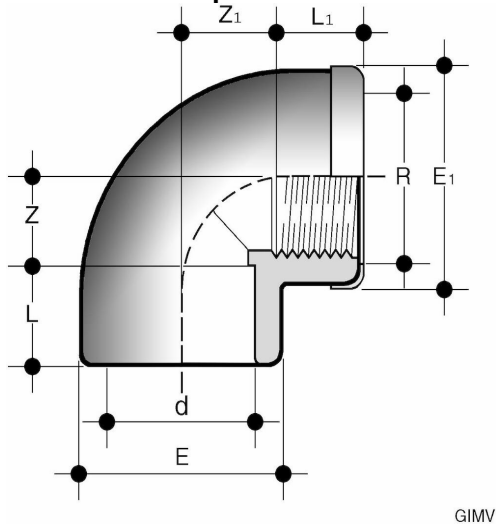

Artikelnr	dxR	L	L1	Z	Z1	E	E1	RSK
GIMC 016-R010	16×3/8"	14	11.4	10	13	23.5	24.5	2261709
GIMC 020-R015	20×1/2"	16	15	12	13	28.5	29.5	2261710
GIMC 025-R020	25×3/4"	19	16.3	14	17	35	36	2261711
GIMC 032-R025	32×1"	22	19.1	18	20.5	43	44	2261712
GIMC 040-R032	40×1 1/4"	26	21.4	22	27	50	51	2261713
GIMC 050-R040	50×1 1/2"	31	21.4	27	37	61	62	2261714
GIMC 063-R050	63×2"	38	25.7	33	46	76	77	2261715

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GIMC - Vinkel 90° inv.lim/inv.gänga

Material CPVC

CPVC, efterklorerad Polyvinylklorid är ett limbart termoplastmaterial som klarar applikationer med högre temperaturer. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-C passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper Bättre termiska egenskaper än PVC-U Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Byggnadsapplikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d160

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +90°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se