

PLASTPRO-FA - Rak med fläns

Beskrivning

- Rak med fläns för PE-rör
- Komplet med kopplingar
- Invändig koppling kolstål Rilsanbelagd
- Utvändig koppling i AISI 316L
- med bultar i A4-80



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se


PLASTPRO-FA - Rak med fläns

Teknisk specifikation

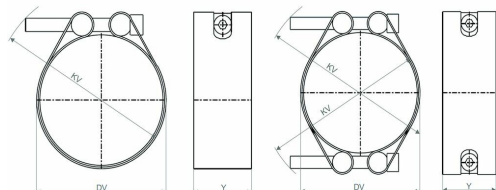

DN 63 upp till DN 200

DN 225 upp till DN 355



Artikelnr	OD (mm)	DN	SDR	B	B1	C	D	F	G	S
PLASTPRO-FA-11-063-050	63	50	11	83	45	49.5	41	165	107	28
PLASTPRO-FA-11-063-080	63	80	11	85	45	49.5	41	202	142	30
PLASTPRO-FA-11-075-065	75	65	11	85	45	59.5	50.5	187	127	28
PLASTPRO-FA-11-090-080	90	80	11	85	45	71	62	202	142	30
PLASTPRO-FA-11-110-100	110	100	11	92.5	52.5	87.5	76	220	162	30
PLASTPRO-FA-11-125-100	125	100	11	92.5	52.5	99.5	86.5	220	162	30
PLASTPRO-FA-11-140-125	140	125	11	92.5	52.5	111.5	97.5	250	192	34
PLASTPRO-FA-11-160-150	160	150	11	104.5	52.5	127.5	113.5	286	218	36
PLASTPRO-FA-11-180-150	180	150	11	104.5	52.5	143.5	126.5	286	218	36
PLASTPRO-FA-17-125-100	125	100	17	92.5	52.5	108	95	220	162	30
PLASTPRO-FA-17-140-125	140	125	17	92.5	52.5	121	107	250	192	34
PLASTPRO-FA-17-160-150	160	150	17	104.5	52.5	138.5	124.5	286	218	36

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PLASTPRO-FA - Rak med fläns

Teknisk specifikation

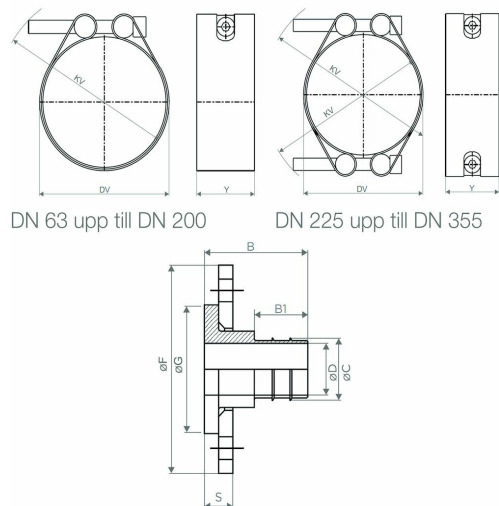

Artikelnr	OD (mm)	DN	SDR	B	B1	C	D	F	G	S
PLASTPRO-FA-17-180-150	180	150	17	104.5	52.5	156	139	286	218	36
PLASTPRO-FA-17-200-200	200	200	17	127	52.5	173.5	154.5	340	273	39
PLASTPRO-FA-17-225-200	225	200	17	127	52.5	195	173	340	273	39
PLASTPRO-FA-17-250-250	250	250	17	133	52.5	217	193	409	328	45
PLASTPRO-FA-17-280-250	280	250	17	133	52.5	243	217	409	328	45
PLASTPRO-FA-17-315-300	315	300	17	150	62.5	273	243	463	378	52
PLASTPRO-FA-17-355-350	355	350	17	158	62.5	308	274	515	438	60

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se