

HVM - Böj 45°

Beskrivning

- PPs-böj 45°
- Muff i båda ändar
- HVE=PE
- HVMP=PP



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

HVM - Böj 45°

Teknisk specifikation

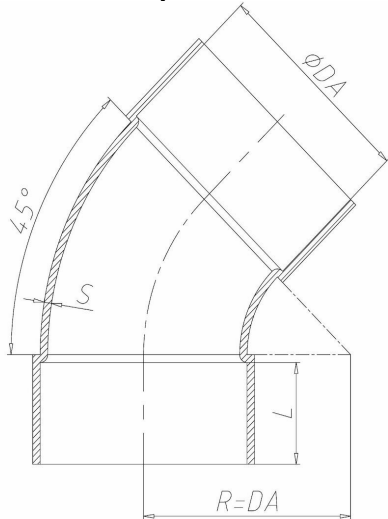

Artikelnr	Da Ø	R	l	s
HVM075	75	75	40	3
HVM090	90	90	40	3
HVM110	110	110	40	3
HVM125	125	125	40	3
HVM140	140	140	40	3
HVM160	160	160	40	3
HVM180	180	180	40	3
HVM200	200	200	40	3
HVM225	225	225	40	3.5
HVM250	250	250	40	3.5
HVM280	280	280	50	3.5
HVM315	315	315	50	4


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

HVM - Böj 45°

Teknisk specifikation

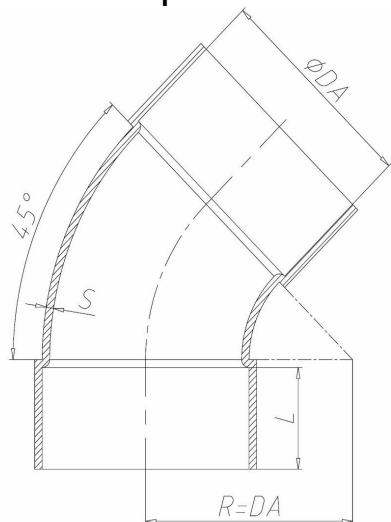

Artikelnr	Da Ø	R	l	s
HVM400	400	400	50	4.5
HVM450	450	450	50	5
HVM500	500	500	50	5
HVM560	560	560	60	5
HVM600	600	600	60	6
HVM630	630	630	70	6

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

HVM - Böj 45°

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas. Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se