

624B/RM - Butterflyventil med gearboks, wafer

Beskrivelse

- Butterflyventil med gearboks
- Type Wafer
- DIN flanger PN16/10
- Ventilhus i 0.6025 duktiljern (GG25) med epoxy overfladebehandling
- Liner i EPDM (NBR på forespørgsel)
- Ventilklap i 1.4408 AISI316 stål (AISI316L)
- (Kan leveres i alubronze 2.0966 på forespørgsel)
- PN6, 10, 16
- DN50 - DN150
- Temperaturområde
- EPDM: -10 °C til +125 °C
- NBR: -10 °C til +100 °C
- Kan bl.a. anvendes til drikkevand eller HVAC



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

624B/RM - Butterflyventil med gearboks, wafer

Teknisk specifikation

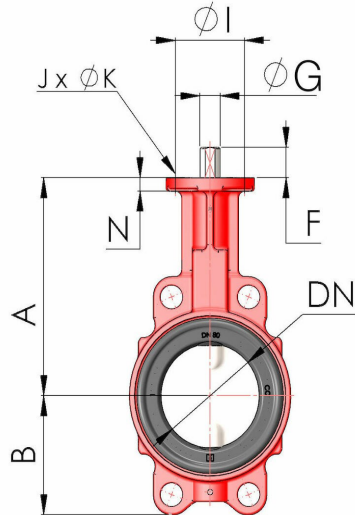

Artikelnr	DN	A	B	N	F	I	J	K	G	VVS-nummer
624B/RM-E-0050	50	146	64	8	25	50	4	7	14	416570612
624B/RM-E-0065	65	154	72	8	25	50	4	7	14	416570613
624B/RM-E-0080	80	163	89	8	25	50	4	7	14	416570614
624B/RM-E-0100	100	173	105	8	25	50	4	7	14	416570616
624B/RM-E-0125	125	193	118	10	25	70	4	9	17	416570617
624B/RM-E-0150	150	205	128	10	25	70	4	9	17	416570618

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk