

Gummidämpare för MPC-skena - Vibrationsdämpare EPDM för MPC skena

Beskrivning

- Genomsnittlig vibrationsminskning 22 dB (A)
- 30 meters rulle
- Passar MPC montageskena 27/18 - 28/30



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Gummidämpare för MPC-skena - Vibrationsdämpare EPDM för MPC skena

Teknisk specifikation

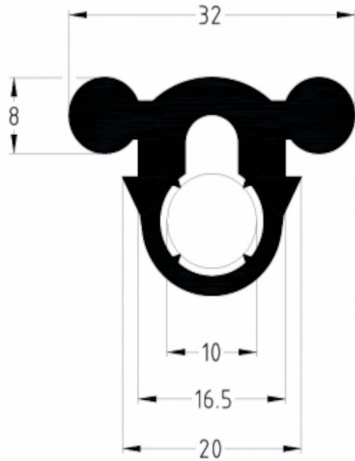

Artikelnr	Längd
MU-107689	30m/rulle

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se