

CLAMP-1 - Reparationskoppling d44-320mm

Beskrivning

- Reparationsklämma delad
- Material 1.4501
- Tätning NBR
- -5°C till +25°C



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CLAMP-1 - Reparationskoppling d44-320mm

Teknisk specifikation

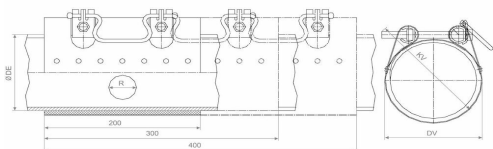

Artikelnr	DN	ODØ mm	Arbetsstryck PS (bar)	Längd	Åtdragnings- moment (Nm)	Antal låsbulvar	DV på största röret (mm)	KV på största röret (mm)	RSK
CLAMP-1-2-044	44	44-48	16	200	20±2	2	60	117	1495858
CLAMP-1-2-048	48	48-52	16	200	20±2	2	64	120	1495860
CLAMP-1-2-054	54	54-58	16	200	20±2	2	70	125	1495861
CLAMP-1-2-060	60	60-67	16	200	20±2	2	79	127	1495862
CLAMP-1-2-070	70	70-77	16	200	20±2	2	89	135	1495863
CLAMP-1-2-075	75	75-81	16	200	20±2	2	95	138	1495864
CLAMP-1-2-082	82	82-89	16	200	20±2	2	101	145	1495865
CLAMP-1-2-087	87	87-95	16	200	20±2	2	107	149	1495866
CLAMP-1-2-088	88	88-95	16	200	20±2	2	110	148	1495867
CLAMP-1-2-095	95	95-104	16	200	20±2	2	116	155	1495868
CLAMP-1-2-108	108	108-118	16	200	20±2	2	120	166	1495869
CLAMP-1-2-113	113	113-123	16	200	20±2	2	135	171	1495870


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CLAMP-1 - Reparationskoppling d44-320mm

Teknisk specifikation

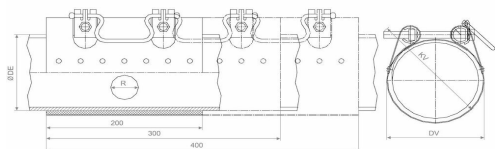

Artikelnr	DN	ODØ mm	Arbetsstryck PS (bar)	Längd	Åtdragnings- moment (Nm)	Antal låsbulvar	DV på största röret (mm)	KV på största röret (mm)	RSK
CLAMP-1-2-118	118	118-128	16	200	20±2	2	140	175	1495871
CLAMP-1-2-120	120	120-131	16	200	20±2	2	143	176	1495872
CLAMP-1-2-132	132	132-142	16	200	35±2	2	154	188	1495873
CLAMP-1-2-135	135	135-145	16	200	35±2	2	157	191	1495874
CLAMP-1-2-139	139	139-149	16	200	35±2	2	161	195	1495875
CLAMP-1-2-145	145	145-155	16	200	35±2	2	167	201	1495876
CLAMP-1-2-159	159	159-170	16	200	35±2	2	182	214	1495877
CLAMP-1-2-167	167	167-178	16	200	35±2	2	190	221	1495878
CLAMP-1-2-176	176	176-187	16	200	35±2	2	199	230	1495879
CLAMP-1-2-193	193	193-203	16/10	200	35±2	2	215	247	1495880
CLAMP-1-2-215	215	215-225	10	200	35±2	2	237	268	1495881
CLAMP-1-2-244	244	244-254	16	300	20±2	3	260	297	1495882

Reservat för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CLAMP-1 - Reparationskoppling d44-320mm

Teknisk specifikation

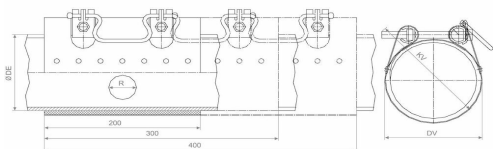

Artikelnr	DN	ODØ mm	Arbetsstryck PS (bar)	Längd	Åtdragnings- moment (Nm)	Antal låsbulvar	DV på största röret (mm)	KV på största röret (mm)	RSK
CLAMP-1-3-048	48	48-52	16	300	20±2	3	64	120	1495883
CLAMP-1-3-054	54	54-58	16	300	20±2	3	70	125	1495884
CLAMP-1-3-060	60	60-67	16	300	20±2	3	79	127	1495885
CLAMP-1-3-070	70	70-77	16	300	20±2	3	89	135	1495886
CLAMP-1-3-075	75	75-81	16	300	20±2	3	95	138	1495887
CLAMP-1-3-082	82	82-89	16	300	20±2	3	101	145	1495888
CLAMP-1-3-087	87	87-95	16	300	20±2	3	107	149	1495889
CLAMP-1-3-088	88	88-95	16	300	20±2	3	110	148	1495890
CLAMP-1-3-095	95	95-104	16	300	20±2	3	116	155	1495891
CLAMP-1-3-108	108	108-118	16	300	20±2	3	120	166	1495892
CLAMP-1-3-113	113	113-123	16	300	20±2	3	135	171	1495893
CLAMP-1-3-118	118	118-128	16	300	20±2	3	140	175	1495894

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CLAMP-1 - Reparationskoppling d44-320mm

Teknisk specifikation

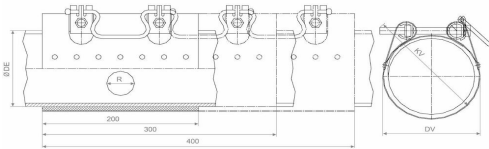

Artikelnr	DN	ODØ mm	Arbetsstryck PS (bar)	Längd	Åtdragningsmoment (Nm)	Antal låsbultar	DV på största röret (mm)	KV på största röret (mm)	RSK
CLAMP-1-3-120	120	120-131	16	300	20±2	3	143	176	1495895
CLAMP-1-3-132	132	132-142	16	300	35±2	3	154	188	1495896
CLAMP-1-3-135	135	135-145	16	300	35±2	3	157	191	1495897
CLAMP-1-3-139	139	139-149	16	300	35±2	3	161	195	1495898
CLAMP-1-3-145	145	145-155	16	300	35±2	3	167	201	1495899
CLAMP-1-3-159	159	159-170	16	300	35±2	3	182	214	1495900
CLAMP-1-3-167	167	167-178	16	300	35±2	3	190	221	1495901
CLAMP-1-3-176	176	176-187	16	300	35±2	3	199	230	1495902
CLAMP-1-3-193	193	193-203	16/10	300	35±2	3	215	247	1495903
CLAMP-1-3-215	215	215-225	10	300	35±2	3	237	268	1495904
CLAMP-1-3-228	228	228-239	10	300	35±2	3	251	281	1495905
CLAMP-1-3-240	240	240-250	10	300	35±2	3	262	292	1495906

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CLAMP-1 - Reparationskoppling d44-320mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	DN	ODØ mm	Arbetsstryck PS (bar)	Längd	Åtdragningsmoment (Nm)	Antal låsbultar	DV på största röret (mm)	KV på största röret (mm)	RSK
CLAMP-1-3-261	261	261-271	10	300	35±2	3	283	313	1495907
CLAMP-1-3-269	269	269-280	10	300	35±2	3	292	321	1495908
CLAMP-1-3-280	280	280-291	10	300	35±2	3	303	332	1495909
CLAMP-1-3-315	315	315-325	6	300	35±2	3	337	366	1495910
CLAMP-1-3-320	320	320-330	6	300	35±2	3	342	371	1495911
CLAMP-1-4-082	82	82-89	16	400	20±2	4	101	145	1495912
CLAMP-1-4-087	87	87-95	16	400	20±2	4	107	149	1495913
CLAMP-1-4-095	95	95-104	16	400	20±2	4	116	155	1495914
CLAMP-1-4-108	108	108-118	16	400	20±2	4	120	166	1495915
CLAMP-1-4-113	113	113-123	16	400	20±2	4	135	171	1495916
CLAMP-1-4-118	118	118-128	16	400	20±2	4	140	175	1495917
CLAMP-1-4-159	159	159-170	16	400	35±2	4	182	214	1495918

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se